



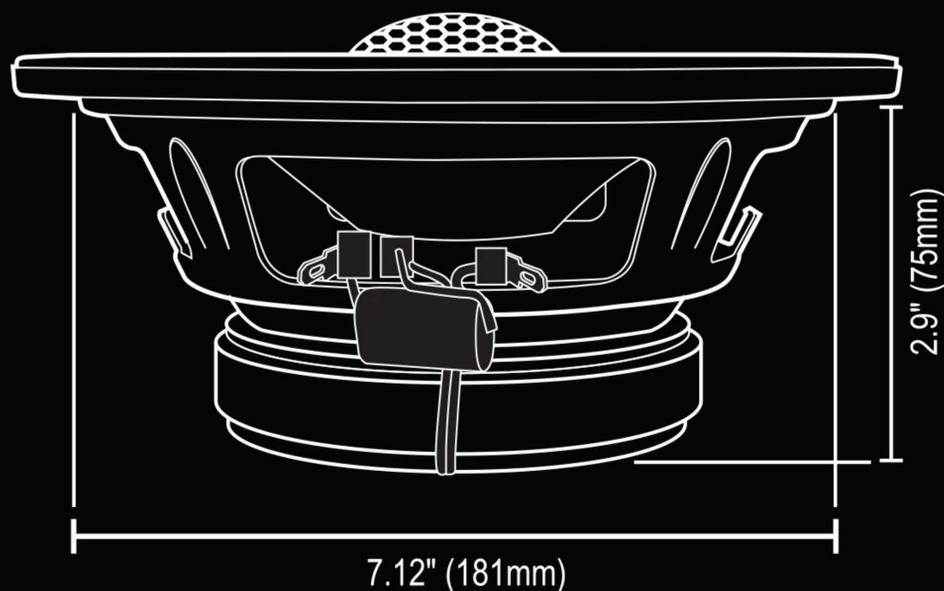

# WDX8MOTO

500 WATT 8" 2-WAY LOUDSPEAKERS

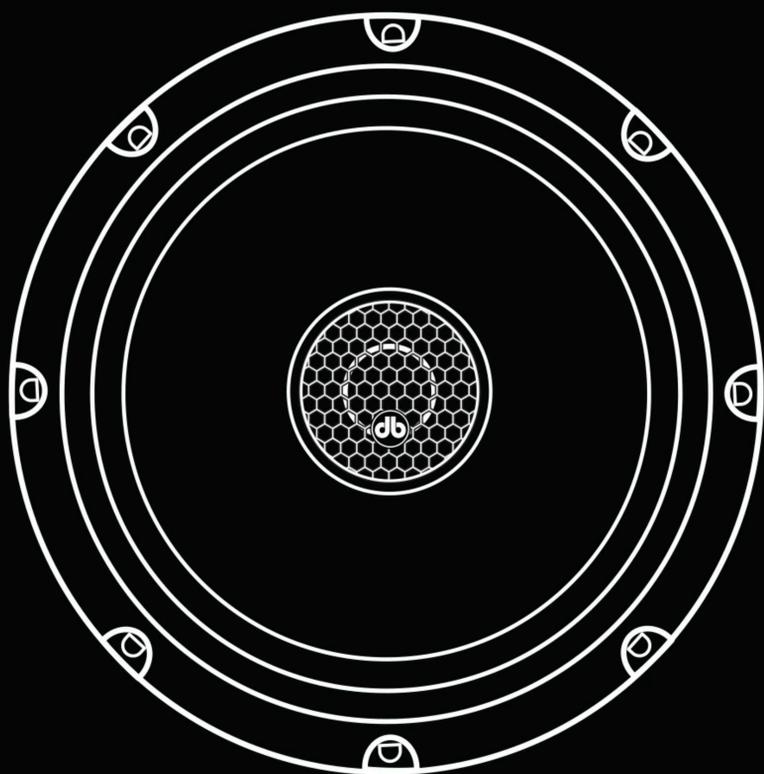

## SPECIFICATIONS

- **Power Handling** : 250 Watts
- **Dynamic Wattage** : 500 Watts
- **Music Program** : 100 Watts - 150 Watts
- **Frequency Response** : 75Hz - 21KHz
- **Impedance** : 4Ω
- **Sensitivity** : 103.6dB

## FEATURES

- 8" Weather Resistant Coaxial
- High Efficiency Loudspeaker
- 1.25" Aluminum Dome tweeter with Resonance Chamber
- Ultra Light Weight Treated Cone
- High Reaction Ribbed Treated Surround
- 1.5" High Temperature Voice Coil
- Protective Grills Included

## DIMENSIONS

- **Mounting Depth** : 2.9" / 75mm
- **Cutout Diameter** : 7.12" / 181mm

## ESPECIFICACIONES

- **Potencia** : 250 Watts
- **Potencia Dinámica** : 500 Watts
- **Rango de Potencia** : 100 Watts - 150 Watts
- **Rango de Frecuencia** : 75Hz - 21KHz
- **Impedancia** : 4Ω
- **Sensibilidad** : 103.6dB

## CARACTERÍSTICAS

- Coaxial de 8" Resistente al medio ambiente
- Bocina de Alta Eficiencia
- Tweeter de 1.25" con Domo de Aluminio y cámara de Resonancia
- Cono Tratado de peso Ultra ligero
- Surround de Caucho Tratado de alta Reaccion
- Bobina de 1.5" de alta temperatura
- Parrillas de Proteccion Incluidas

## DIMENSIONES

- **Profundidad** : 2.9" / 75mm
- **Potencia Dinámica** : 7.12" / 181mm

## 产品参数

- 额定功率 : 250 Watts
- 峰值功率 : 500 Watts
- 音乐功率 : 100 Watts - 150 Watts
- 频响范围 ( Hz ) : 75Hz - 21KHz
- 阻抗 : 4 Ω
- 灵敏度 : 103.6dB

## 产品性能

- 8寸防水同轴喇叭
- 高性能扬声器
- 1.25寸共振腔体铝高音
- 超轻处理锥盆
- 高顺性悬边
- 1.5寸耐高温音圈
- 保护网罩

## 安装尺寸

- 安装深度 : 2.9" / 75mm
- 开孔直径 : 7.12" / 181mm